


**OBSOLETE**  
Aiguille Mobilub F1 remplacée  
par aiguille Mobilub F2 dès 2014

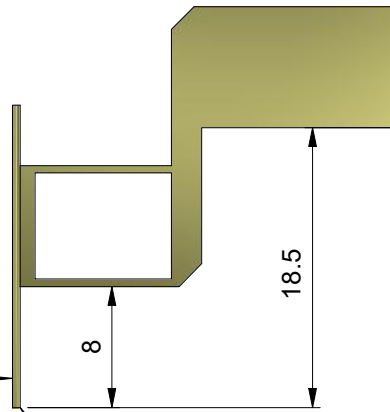

Aiguille Mobilub F2 valable dès 2014  
Le point de huilage est 10 mm plus  
bas par rapport à l'aiguille F1

Ø aiguilles disponibles  
Ø 0.13  
Ø 0.18  
Ø 0.20 Standard  
Ø 0.25  
Ø 0.30  
Ø 0.35  
Ø 0.40 Sur demande

**FORMES DU BOUT DE L'AIGUILLE**

- Pointe droite meulée (Standard)
- Pointe droite
- Pointe droite arrondie
- Pointe droite cônique
- Pointe coudée courte meulée
- Pointe coudée 1 mm
- Pointe coudée 2 mm meulée
- Pointe coudée 2 mm non-meulée
- Pointe coudée 2 mm arrondie

Voir:  
Fiche technique  
N°273 FT2

**Attention ! Toutes les Ø d'aiguilles ne sont pas disponibles dans toutes les formes.**

Version: 21.09.2020

**FICHE  
TECHNIQUE  
PRODUIT**

ART. SVM N°	<i>Aiguilles Mobilub</i>
DESIGNATION	<i>COMPARATIF F1 / F2</i>
CLIENT	
VALABLE POUR	<i>Système Mobilub</i>
VERSION	
DATE	<i>10.01.2020</i>
DESSINE	Schneider Pierre



SVM Micromécanique SA  
CH - 2613 Villeret  
info@svm-micromecanique.ch  
svm-micromecanique.ch

**No 273 FT1**