


Camlub

Lubrification des cames-coeur

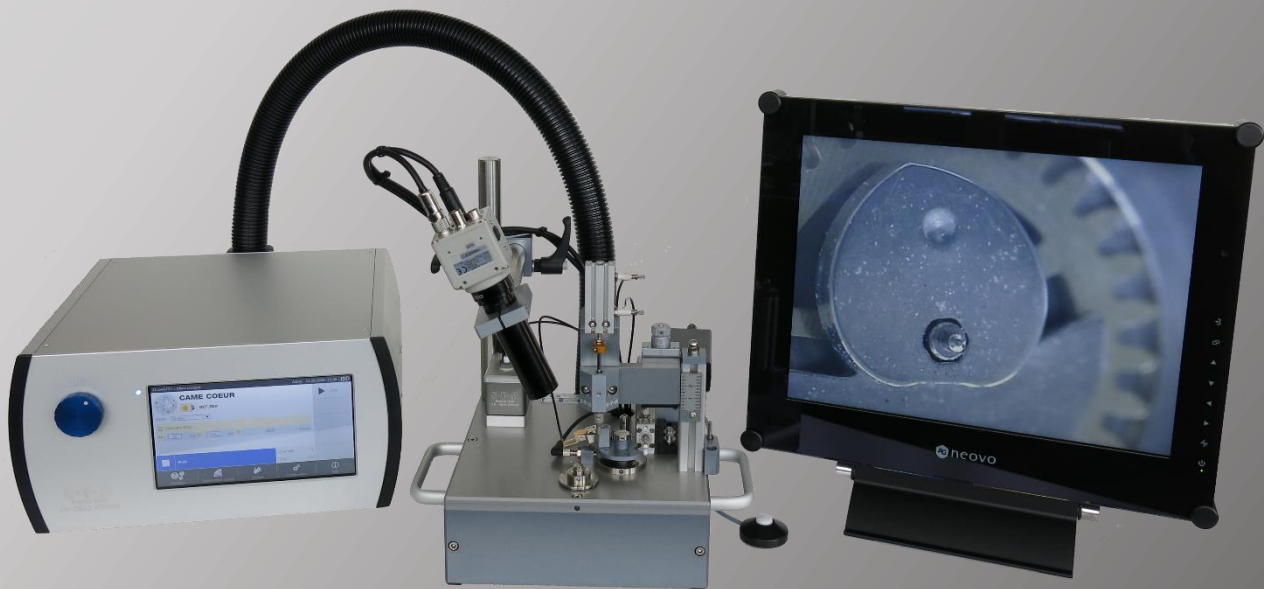

Caractéristiques :

- Machine semi-automatique
- Huilage ou graissage (à spécifier à la commande)
- Temps de cycle moyen/pce : 10sec
- Production pour 8h : ~2900pces
- Affichage commande : Ecran tactile couleur (154mm x 86mm)
- Motorisation : Moteurs pas à pas, vitesse programmable
- Alimentation vacuum : Tuyau Ø6mm
- Alimentation électrique: 230V
- Alimentation pneumatique : Tuyau Ø6mm min. 4bars

Vidéo de contrôle :

- Ecran TFT 17"
- Caméra miniature avec optique fixe
- Contrôle du dosage en direct

Outillages interchangeables :

- Changement rapide sans outils
- Temps de changement : 10sec
- Pas de réglages d'un calibre à l'autre

Options :

- Outillage interchangeable
- Cloche de protection en plexi noir
- Tourelle interchangeable huile/graisse

Assemblage et lubrification en horlogerie depuis 1987