
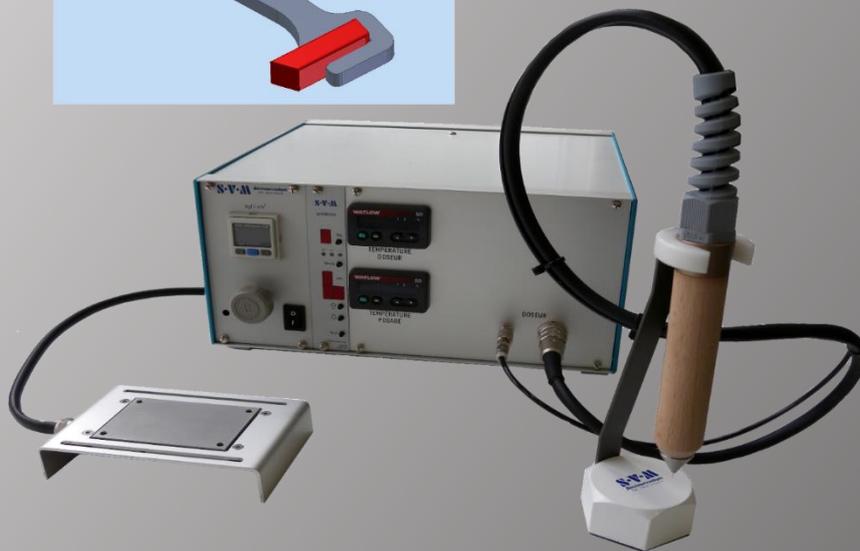


Unidose 800 Hotglu

Dosage de gomme-laque à chaud

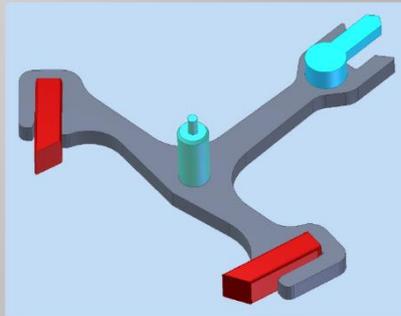

Caractéristiques :

- Dosage de gomme-laque à chaud pour l'industrie horlogère
- Particulièrement adapté pour la gomme-laque à haute concentration
- Crayon-doseur chauffant
- Application du produit par aiguilles SVM
- Unidose Plaque chauffante pour mise en température des ancras
- Volume dosé 0.025 mm³ ou 1/40 mm³ selon la viscosité du produit
- Longévité du produit dosé accrue
- Facilité d'emploi et d'entretien
- Excellente répétitivité des dosages

Coffret de commande :

- Permet la commande du dosage temporisé point par point ou continu par l'intermédiaire d'une pédale
- Réglage de la température de la gomme-laque dosée
- Réglage de la température de la plaque chauffante
- Dimensions : L 350 / P 280 / H 150
- Poids : 4,5 Kg
- Tension de service : 230 VAC

Options :

- Pied lourd avec support réglable pour binoculaire Art. N° 700.150
- Binoculaire de contrôle Leica Art. N° 021.003

Assemblage et lubrification en horlogerie depuis 1987