


Unidose 700 Hotlub

Dosage de graisse à chaud

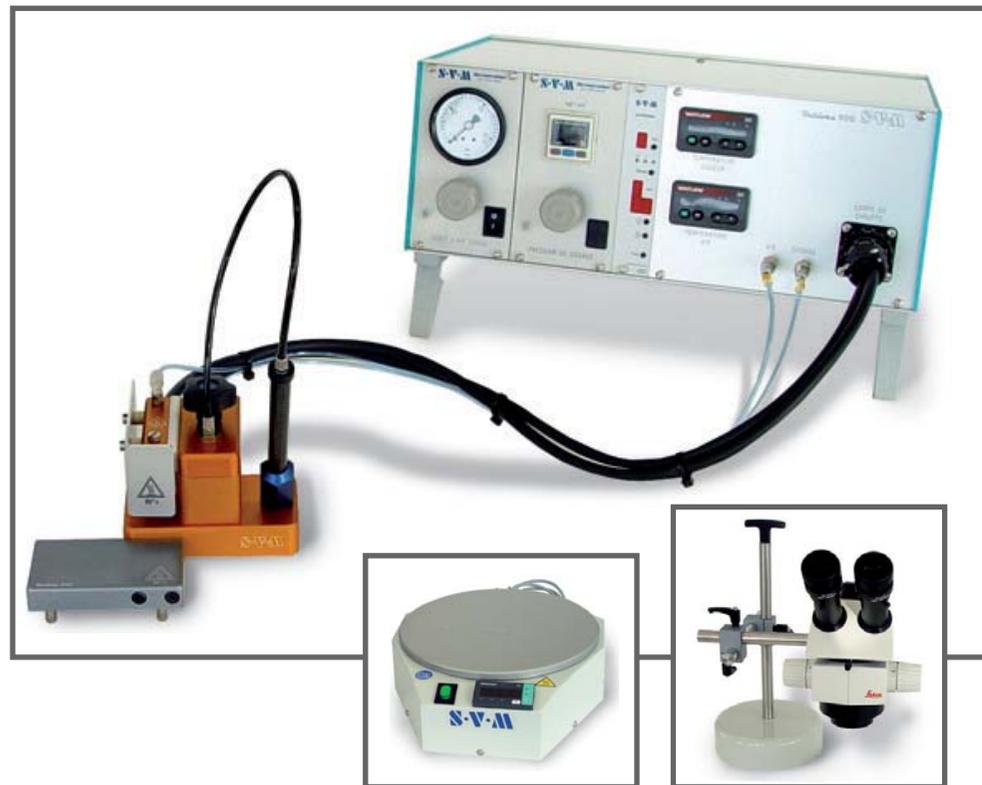

Champs du Clos 1 • CH-2613 Villeret • Tél. 032 944 20 40 • Fax 032 944 20 45
www.svm-micromecanique.ch • info@svm-micromecanique.ch

Depuis 1987 au service de l'horlogerie et de l'industrie

Unidose 700 Hotlub

Dosage de graisse à chaud

- Dosage de graisse à chaud pour l'industrie microtechnique et horlogère
- Réservoir de produit chauffant
- Crayon doseur chauffant par air chaud
- Application produit par aiguilles SVM Unidose
- Plaque chauffante intégrée au doseur
- Volume dosé 0.025 mm³ ou 1/40 mm³ selon la viscosité du produit
- Longévité du produit dosé accrue
- Facilité d'emploi et d'entretien
- Excellente répétabilité des dosages

Options

- Plaque chauffante pour mise en température des pièces à doser Art. N° 700.150
- Pied lourd avec support réglable pour binoculaire Art. N° 021.015
- Binoculaire de contrôle Leica Art. N° 021.003

Coffret de commande

- Permet la commande du dosage temporisé point par point ou continu par l'intermédiaire d'une pédale
- Réglage de la température du produit
- Réglage de la température du crayon doseur
- Connexion du microdoseur par raccordement rapide
- Dimensions : L 350 / P 280 / H 150
- Poids : 4,5 Kg
- Tension de service : 230 VAC

Heissdosieren von Fetten

- Heissdosieren von Fetten für die Mikrotechnik- und die Uhren-Industrie
- Beheizter Fettbehälter
- Mit Heissluft beheizter Dosierstift
- Auftragen des Fettes über Dosieradeln SVM Unidose
- Heizplatte integriert im Dosierer
- Mindestdosiermenge 0.025 mm³ oder 1/40 mm³, je nach Viskosität des Fettes
- Erhöhte Langlebigkeit des Fettes
- Einfache Anwendung und Unterhalt
- Exzellente Regelmässigkeit der Dosierung

Optionen

- Heizplatte zur Temperaturangleichung der zu schmierenden Teile Art. N° 700.150
- Haltefuss mit einstellbarer Binokularhalterung Art. N° 021.015
- Kontrollbinokular Leica Art. N° 021.003

Präzisionssteuerung

- Erlaubt die Präzisionsdosierung per Fuss- oder Tischschalte, zeitgesteuert oder Dauerdosierung
- Einstellbare Fetttemperatur
- Einstellbare Dosierstifttemperatur
- Dosierstiftanschluss per Schnellsteckverbinder
- Abmessungen : B 350 / T 280 / H 150
- Gewicht : 4,5 Kg
- Spannungsversorgung : 230 VAC